

水処理で、生活・産業用水に貢献するマルヤマ製品・・・

FULLY AUTOMATIC WATER SOFTENERS

# オートリフナー

全自動軟水機

- ボイラ給水
- クリーニング用水
- 食品用水
- 繊維関係用水
- 浴場用水
- 医療機器用水

時代のニーズに応える  
MKシリーズ



MARUYAMA MANUFACTURING CO., LTD

# 型式 Mkシリーズ

## 外形寸法図

図-1





図-2

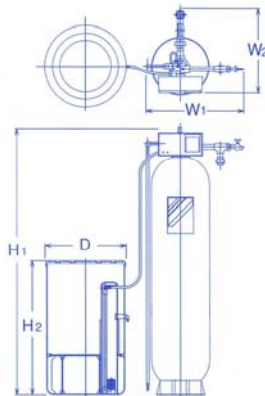

機種	寸法	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	D	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>
図 1	Mk-4J/EXJ	507	314	545	225	—
	6J/EXJN	665	490	600	195	—
	12J/EXJN	818	590	660	280	—
	18J/EXJN	1095	877	660	280	—
	28J/EXJN	1095	877	660	280	—
図 2	40J/EXJN	1325	530	390	260	410
	54BF/EXJN	1545	780	440	325	325
	90DXJ/DXJF	1834	935	570	580	535
	120DXJ/DXJF	1840	935	570	680	595
	200FXJ/FXJF	1875	935	570	685	695

※上記寸法は、FRPタンクの概略寸法です  
SUSタンクの場合は別途お問い合わせ下さい。

## 仕様

項目	単位	Mk-4J/EXJN	6J/EXJN	12J/EXJN	18J/EXJN	28J/EXJN	40J/EXJN	54BF/EXJN	90DXJ/DXJF	120DXJ/DXJF	200FXJ/FXJF	
イオン交換樹脂量	ℓ	4	6	12	18	28	40	54	90	120	200	
最大通水量	m <sup>3</sup> /h	0.24	0.36	0.75	1.1	1.75	2.5	3.4	3.7	8.0	12.5	
配管口径	A	20										
常用圧力	MPa	0.15~0.5										
耐圧	MPa	0.8										
電源	AC	100V、50/60Hz (デジタルタイマは50、60Hz共通)										
消費電力 (常用)	VA	3										
再生時間	分	120 ※1										
再生周期		1回/1日~1回/12日 (デジタルタイマの場合は軟水使用量、日数、曜日、外部信号再生の選択が可)										
耐熱温度	°C	45										
タイマ機構		同期電動モータ式/デジタルタイマ										
再生連動出力信号		有電圧、1c接点 ※2										
食塩平均消費量	kg/1再生	0.8	0.9	1.5	2.2	3.5	5	6.8	11.3	15	25	
樹脂タンク材料		F.R.P								SUS/FRP	SUS/FRP	SUS/FRP
梱包重量 本体/再生タンク	kgf	12	17	24	34	44	55/5.7	74/8.5	122/13.5	230/13.5	350/13.5	
移動重量 本体/再生タンク	kgf	20	38	81	96	110	75/53	97/65	177/125	315/135	445/170	

上記機種は、標準在庫製品ですがこの他にSUSタンク仕様(40JC~54B)や、大容量(300ℓ、1,000ℓ)の機種並びにマルチ運転システム等も取扱っております。

※1.デジタルタイマは別途お問い合わせ下さい。 ※2.4EXJN~54EXJN型は、無電圧1a接点となります。(有電圧1a接点も対応可能)

軟水機選定表 (1日当りの軟水使用量から選定(表-1)した機種と、最大通水量から選定(表-2)した機種を比較し、容量の大きい方の機種を選定して下さい。)

表-1 1日当りの軟水使用量 (m<sup>3</sup>/日)と適用機種


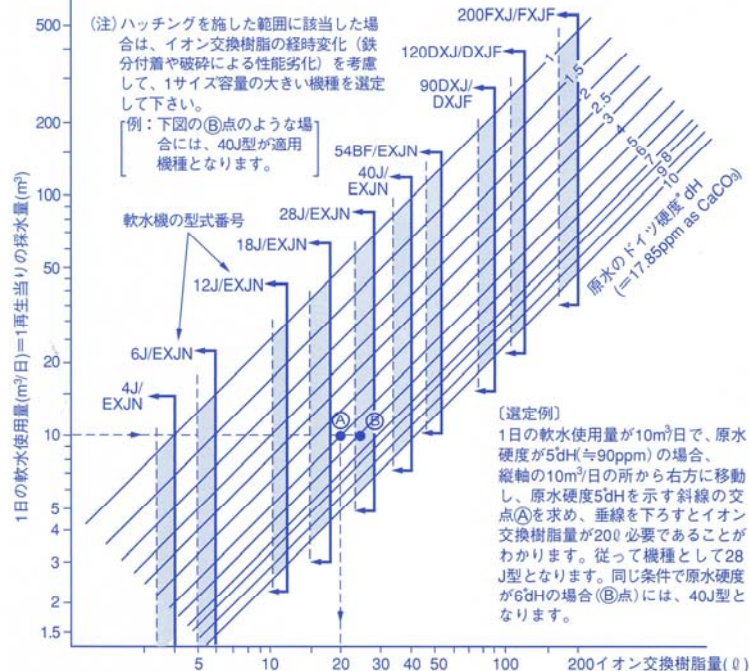


表-2 最大通水量 (m<sup>3</sup>/H)と適用機種



本仕様ならびに装備・性能は予告なく変更することがあります。

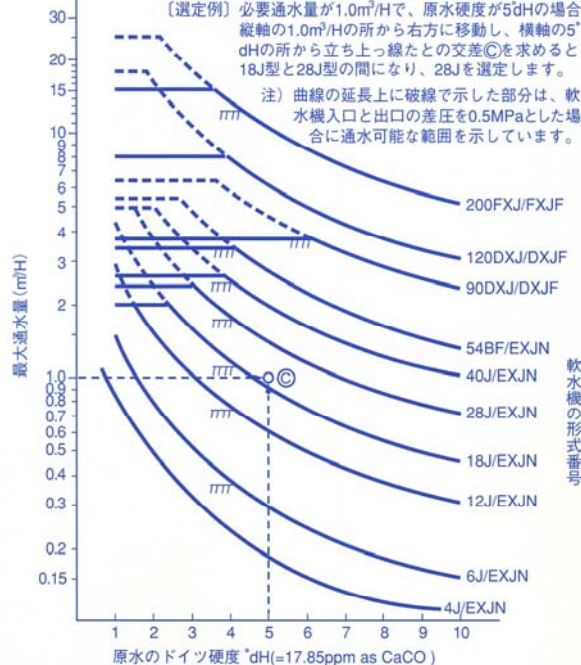

株式会社 丸山製作所

東京営業所 〒161-0031 東京都新宿区西落合3-1-12 電話 03(3950)5131(代)  
 仙台営業所 〒984-0013 仙台市若林区六丁の目南町1-12ハイウェイと103号 電話 022(288)1601(代)  
 名古屋営業所 〒453-0839 名古屋市中央区佐古前町22-13森ビル1F 電話 052(482)8387(代)  
 大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-10-3新大阪徳島ビル1F 電話 06(6101)3661(代)  
 広島営業所 〒734-0024 広島市南区仁保新町1-7-14 第3コーポ浜本 電話 082(285)0156(代)  
 福岡営業所 〒815-0082 福岡市南区大楠1-14-30大野ビル102号 電話 092(524)3093(代)

URL <http://www.maruyama-mfg.co.jp/>

当社は国際規格である、ISO9001・品質マネジメントシステム及び、ISO14001・環境マネジメントシステムの認証を取得しております。

ISO9001 ISO14001